


# JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

📍 MADRID / SPAIN



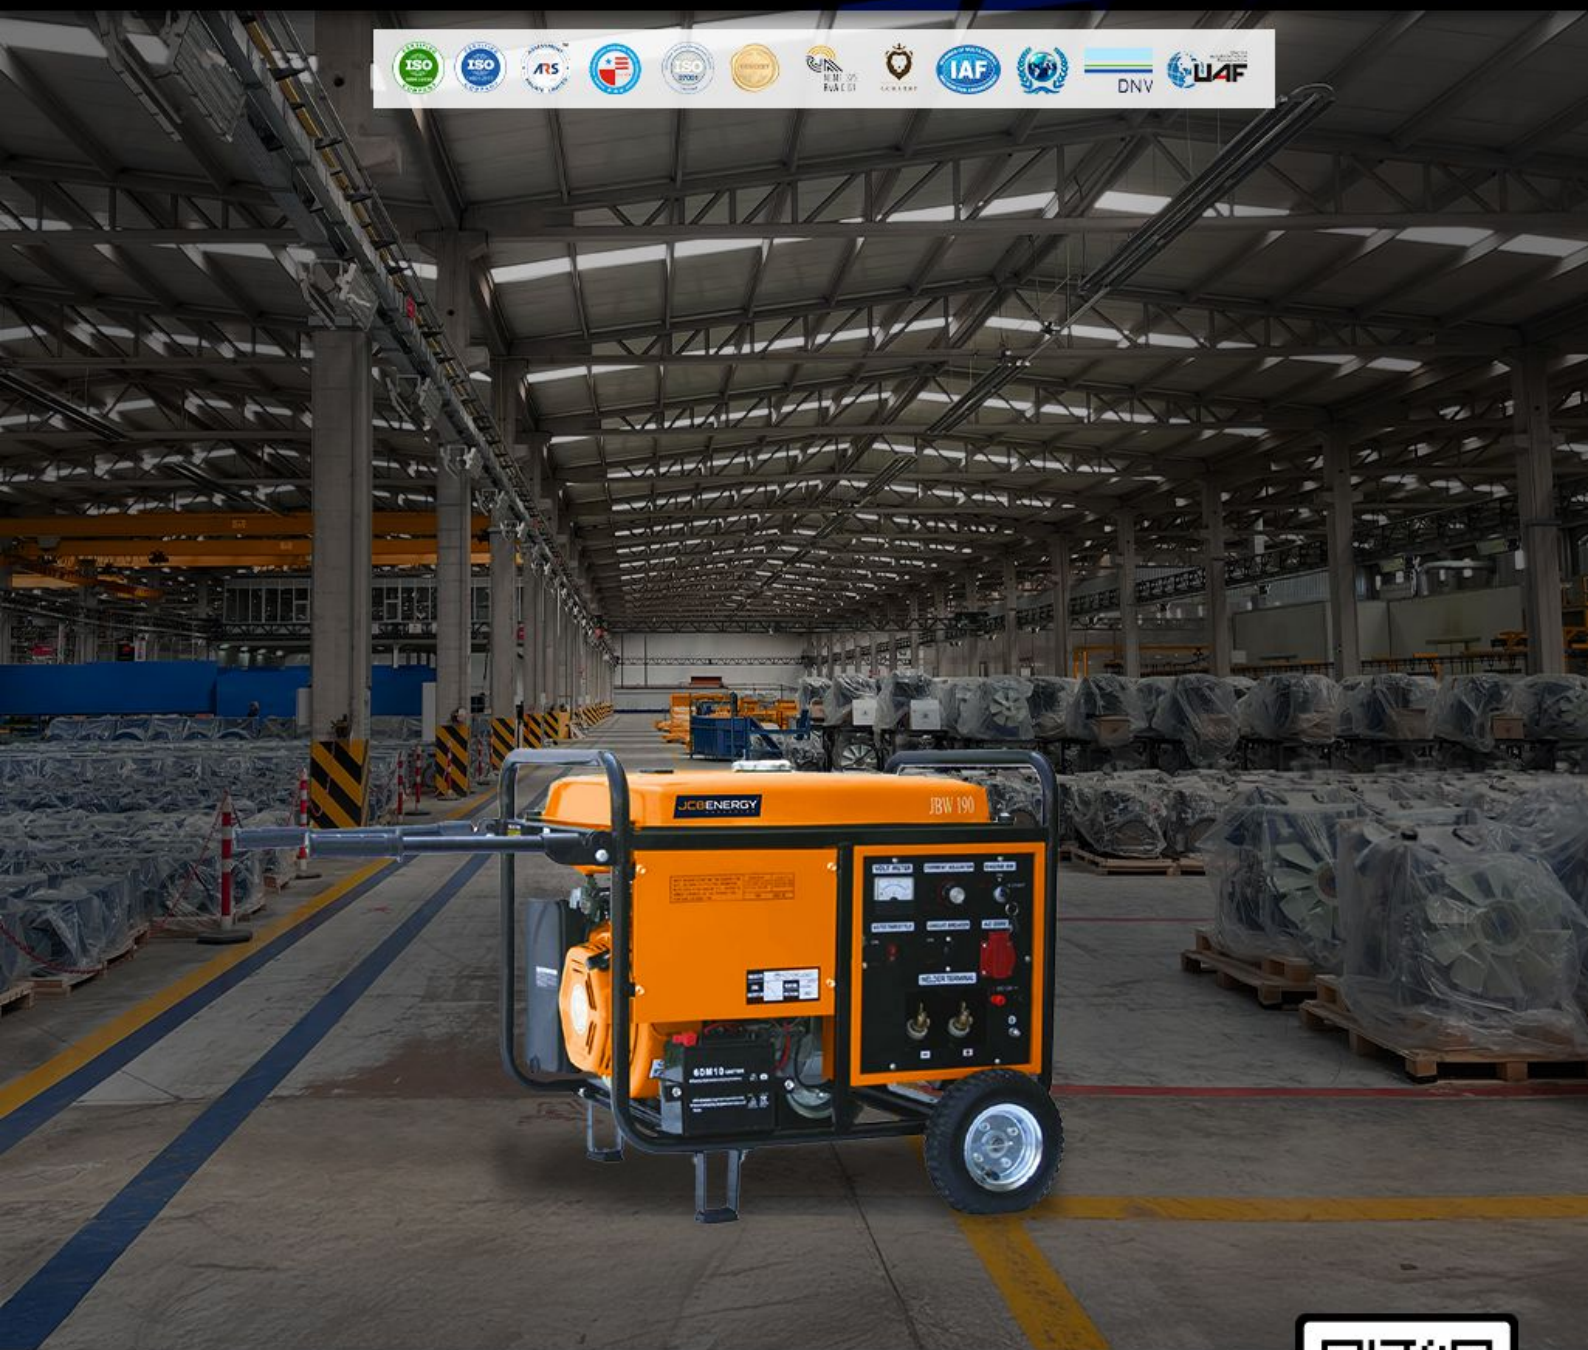

### ELEKTRİK (ARK) KAYNEK JENERATÖRÜ

|                        |                                                                        |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kaynak Akım Ayarı      | A                                                                      | 50- 190 Arası |
| Sürekli Çalışma Verimi | %                                                                      | 60            |
| Kaynak Çalışma Voltajı | (DCV)                                                                  | 25-30         |
| Sürekli Kaynak Akımı   |                                                                        | 140           |
| Elektrot Kapasitesi    | (mm)                                                                   | 2.0 - 5.0     |
| Tipi                   | Tek Faz, AC/DC<br>akımı üretimi<br>sayesinde çift<br>maksatlı kullanım |               |

### AC JENERATÖR

|                           |                                                             |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| Maksimum Çıkış Gücü       | (kVA)                                                       | 3,5  |
| Normal Çıkış Gücü         | (kVA)                                                       | 2,8  |
| Normal Sürekli Çıkış Gücü | (A)                                                         | 11   |
| Normal Çıkış Gücü         | (ACV)                                                       | 230  |
| Frekans                   | (Hz)                                                        | 50   |
| Çalışma Devri             | rpm                                                         | 3000 |
| Tipi                      | Tek Faz Kaynak<br>Alternatörüne<br>Entegre Ac<br>Alternatör |      |

### Diğerleri

- Farklı İşlerde Kullanım Kolaylığı
- Bakım Yedek Parça Temin Kolaylığı
- Taşıma Montaj İçin Uygun Ebat ve Ağırlıkta Temin İmkânı
- Kaynak Gerilim ve İş Yapma Olanağı

**Kaynak Jeneratörü**

|                        |     |        |
|------------------------|-----|--------|
| Kaynak Akım Ayarı      | A   | 50-190 |
| Sürekli Çalışma Verimi | %   | 60     |
| Kaynak Çalışma Voltajı | DCV | 25-30  |
| Sürekli Kaynak Akımı   | A   | 140    |
| Elektrot Kapasitesi    | mm  | 2,0-5  |

**Jeneratör**

|                       |      |     |
|-----------------------|------|-----|
| Maksimum Çalışma Gücü | kVA  | 3,5 |
| Sürekli Çalışma Gücü  | kVA  | 2,8 |
| Sürekli Çıkış Akımı   | A    | 11  |
| Gerilim               | Volt | 230 |
| Frekans               | hz   | 50  |
| Güç Faktörü           | CosQ | 1   |

**Motor**

|       |    |        |
|-------|----|--------|
| Model | mm | 188 FD |
|-------|----|--------|

**Diğer**

|                                   |            |             |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| Otomatik Voltaj Regülatörü        |            | ✓           |
| Yüksek Kapasiteli Hava Filtresi   |            | ✓           |
| Yüksek Kapasiteli Egzoz Susturucu |            | ✓           |
| Yağ İkazı                         |            | ✓           |
| Voltmetre                         |            | ✓           |
| AC Devre Kesici                   |            | ✓           |
| Yakıt Göstergesi                  |            | ✓           |
| Akü                               |            | ✓           |
| 4 Tekerlek ve Taşıma Sistemi      |            | ✓           |
| Boyutlar                          | UxGxY (mm) | 740x490x615 |
| Boş Ağırlık (kg)                  |            | 106         |





[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)