

JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY

📍 MADRID / SPAIN



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА





- Удобный дизайн
- Большой объем топливного бака для увеличения времени работы
- Доступная стоимость
- Стабильный выход
- Автоматическое отключение при низком уровне масла







ГЕНЕРАТОР

Модель	JPG 7500	
Номинальная Мощность	KW	7.0/7.5
Макс. Выход	KW	7.5/8.5
Номинальное Напряжение	V	230/120/240
Частота	Hz	50/60
Номер Фазы	Однофазный	
Тип регулирования напряжения	AVR	
Стартовая система	dBA	Мануэль/Электрик
Емкость топливного бака	L	40
Коэффициент расхода топлива	L/H	3.6
Непрерывное время работы	h	11
Уровень шума дБ(А) 25% на расстоянии 7 м	96/97	
Вес нетто кг	96	
Параметры упаковки	mm	730/556/660
Двигатель	JC460	
Смещение	ml	458
Емкость масла	L	1.1
Нагрузка	20GP/40GP/40HQ	93/192/255

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

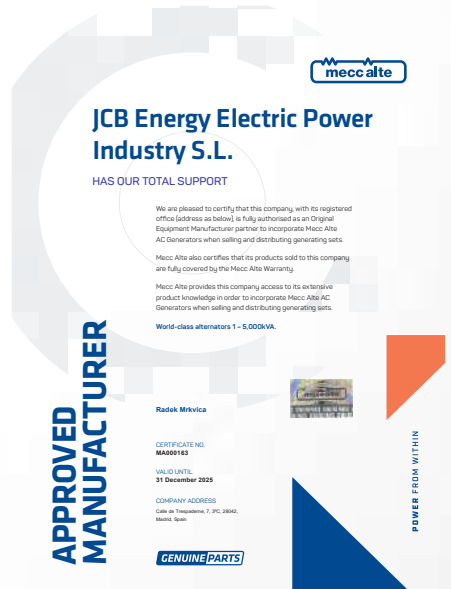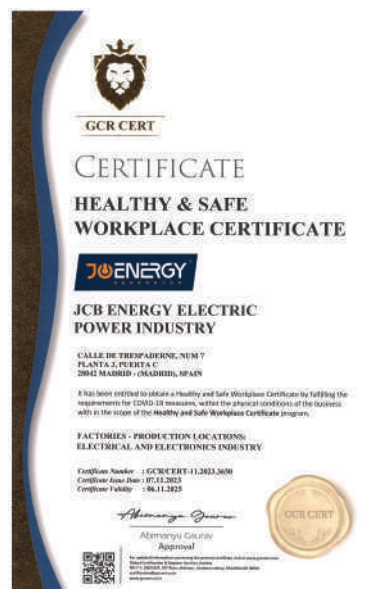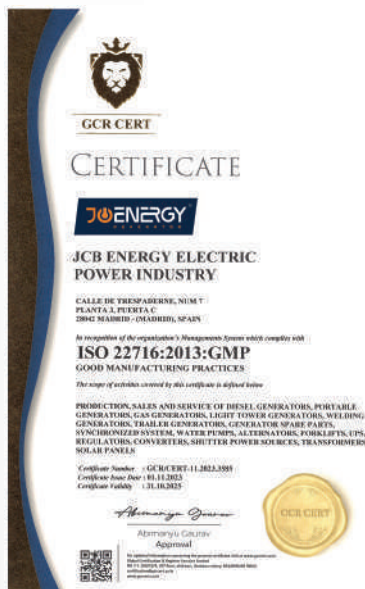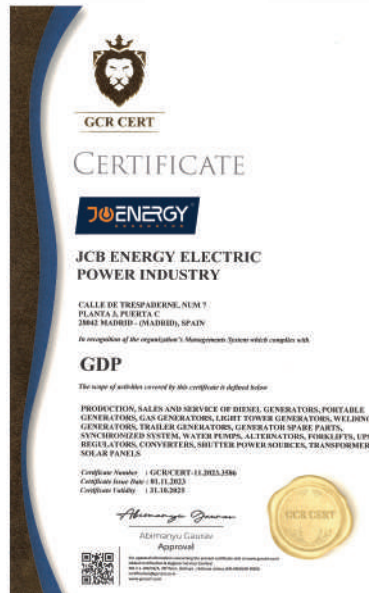

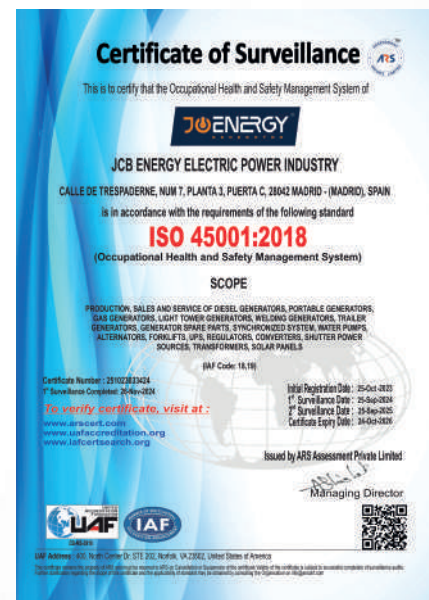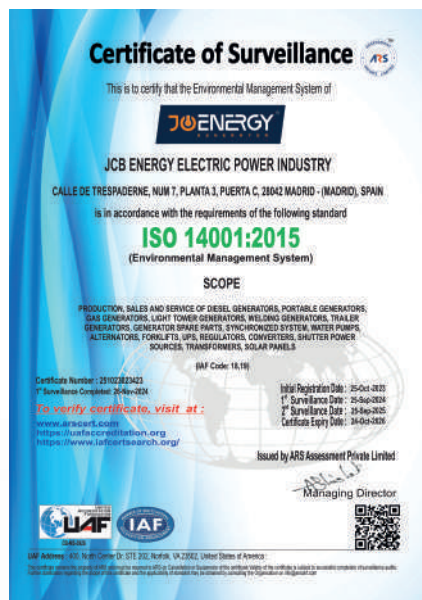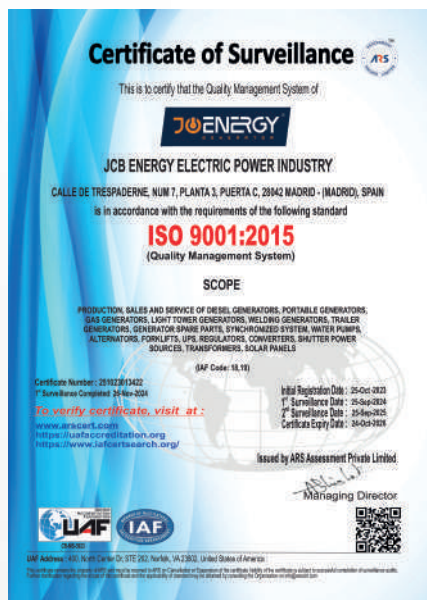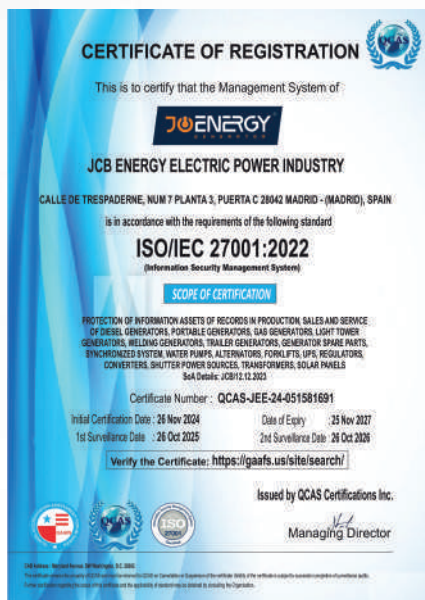



JCBENERGY
GENERATOR



CE - VERTA-106188
- VERTA-106189

www.jcbenergy.com